

ROSS

СВИТЧЕРЫ

Ross DMX switch 12



По эксплуатации свитчера DMX

Описание устройства

Устройство представляет собой 12-ти каналный блок прямых включений DMX. Оно может работать самостоятельно или по протоколу DMX-512. В устройстве заложено восемь программ движения, и имеется возможность регулировки скорости выполнения этих программ. На специальных светодиодных экранах отображается адрес DMX, номер программы и скорость ее выполнения. Настройки можно сохранять. Мы рекомендуем внимательно прочитать данную инструкцию перед использованием устройства.

Технические характеристики:

Параметры электропитания

Выходная мощность

Входящий разъем DMX

Исходящий разъем DMX

Предохранители

Размеры

Вес

Переменный ток 100В-240В,50/60Гц,16А

По 5А на канал, всего 16А

3-пин XLR разъем «папа»

3пин XLR разъем «мама»


6.3А 250В,5Х20мм,12 шт.

474Х137Х75мм

4.0кг

Подключение устройства:

1. Вид передней панели

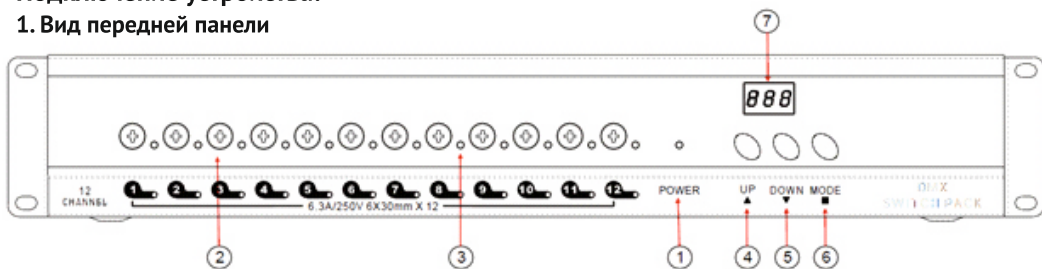

1-индикатор питания

2-предохранитель исходящего канала

3-индикатор исходящего канала


4-кнопка вверх

5-кнопка вниз

6-кнопка выбора режима

7-светодиодный экран

2. Вид задней панели

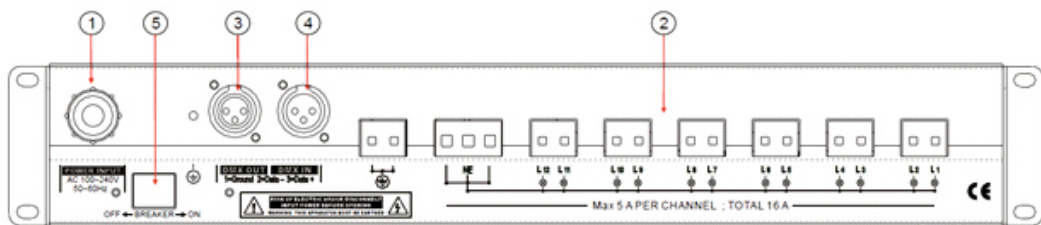

1-подача питания

2-исходящие каналы питания

3-исходящий разъем DMX

4-входящий разъем DMX

5-прерыватель

3. Эксплуатация

А. Прежде чем подключать устройство, убедитесь, что параметры электропитания в сети соответствуют техническим параметрам устройства.

В. Нажмите клавишу выбора режима MODE для выбора автоматического режима, режима выполнения программы или режима DMX. На светодиодном экране отобразится буква A-, P-, или D—в соответствии с выбранным режимом.

С. В автоматическом режиме посредством клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ установите нужную скорость выполнения программы. На светодиодном дисплее отобразится S-X. Посредством клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ установите значение X, чтобы на экране отобразилось S-1, S-2...S-9. S-1 означает минимальную скорость, а S-9 – максимальную скорость. На дисплее снова отобразится A-, если не будет произведено нажатий в течение 2-х секунд. В таком режиме будут выполняться все 8 программ.

Д. В режиме отдельной программы нажмите клавишу ВВЕРХ, чтобы задать скорость выполнения, или клавишу ВНИЗ для выбора конкретной программы от 1 до 8 – в этом режиме выполняется только 1 программа. Если в течение 2-х секунд не будет произведено нажатий клавиш, на экране отобразится P-.

Е. Посредством клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ в режиме DMX выберите стартовый адрес DMX от 1 до 512. Соответствующий светодиод мигает при получении устройством сигнала DMX.

Внимание:

1. Во избежание риска поражения электрическим током или пожара, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2. Устройство следует заземлить.
3. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Отправьте устройство изготовителю для выполнения ремонта.
4. Мы рекомендуем использовать автомат защиты сети на 16А.

Гарантия:

Ограниченная гарантия производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантия действительно только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство только по адресу представительства ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантии, ROSS оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS не будет нести никакой ответственности за утерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантия становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS., за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантия не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантии ROSS несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантии, были произведены после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантии в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантии от лица ROSS в связи с данным изделием, включая гарантии годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантии, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантии, включая гарантии годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантии. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантия является единственной письменной гарантией от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантии и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантии производителя: Все устройства ROSS = Гарантия ограничивается 1 годом (365 дней)

ROSS

Контакты:

www.ross-systems.ru

info@ross-systems.ru

тел 8-800-333-67-03



Сделано в Китае

